


Karabijnhaak met ring RVS-A4

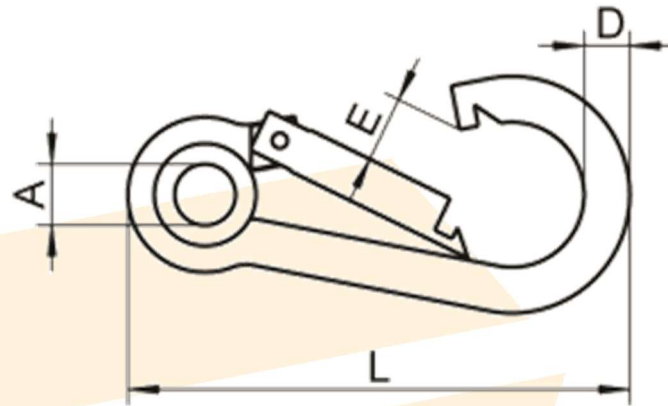

| L (mm) | D (mm) | A (mm) | E (mm) | Veilige Werklast (kg) | Minimale Breukbelasting (kN) |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------------------------|
| 40 | 4 | 4,5 | 6 | 48 | 1,9 |
| 50 | 5 | 6,5 | 7 | 71 | 2,8 |
| 60 | 6 | 8,5 | 8 | 99 | 3,9 |
| 70 | 7 | 9,5 | 8 | 138 | 5,4 |
| 80 | 8 | 10 | 9 | 176 | 6,9 |
| 100 | 10 | 14 | 12 | 237 | 9,3 |
| 120 | 11 | 17,5 | 16 | 265 | 10,4 |
| 140 | 12 | 19,5 | 19 | 288 | 11,3 |

| | |
|---------------|--------------------------|
| Materiaal | Edelstaal |
| Kwaliteit | A4 (AISI 316) |
| Veer | A2 (AISI 304) |
| Oppervlakte | elektrolytisch polijsten |
| Bijzonderheid | geïntegreerde kabeloog |